




(주)한서정공

HANSEO PRECISION INDUSTRY CO.,LTD

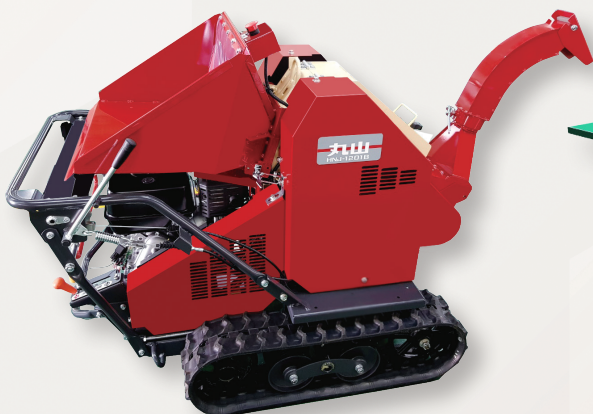

(주)한서정공

HANSEO PRECISION INDUSTRY CO.,LTD

농업용 고소작업차 1



블랙탄 T170

블랙탄 붐

블랙탄 T170			
기체규격	전장x전폭x전고	1980x1370x1650(mm)	
	중 량 (KG)	809	
유압	상승 하강용	Ø50*250mm(단동)	2개
	좌우 각도 조절용	Ø50*80mm(복동)	2개
전동 · 주행부	전 동 기	4.0kw(2.0*2개)/AC30V	
	주행속도 (km/h)	1.7km/h(전,후진)	
	변속단수	무단변속(전,후진)	
	무한궤도 규격	180*60*53	
	무한궤도 중심거리 (mm)	1190	
	무한궤도 접지거리 (mm)	1180	
	조향방식	조향레버식	
작업대	전장 x 전폭 (mm)	1845*1095mm(접을시)	
		1845*2100mm(확장시)	
	최대 작업 능력 (kg)	200	
	바닥면에서 최저 높이(mm)	670	
	바닥면에서 최고 높이(mm)	1660	
전원부	배터리	12V 100Ah(4개,납산)/DC48V	
	충전기	입력 : AC 220V	
		출력 : DC 48V(10A)	

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

블랙탄 붐			
기체규격	전장x전폭x전고	3070x1480x1370(mm)	
	중 량 (KG)	679	
유압	상승 하강용	Ø50*450mm(복동)	1개
	좌우 각도 조절용	Ø50*200mm(복동)	1개
전동 · 주행부	전 동 기	4.0kw(2.0*2개)/AC30V	
	주행속도 (km/h)	1.7km/h(전,후진)	
	변속단수	무단변속(전,후진)	
	무한궤도 규격	180*60*53	
	무한궤도 중심거리 (mm)	1180	
	무한궤도 접지거리 (mm)	1285	
	조향방식	조향레버식	
작업대	전장x전폭 (mm)	550 × 550	
	최대 작업 능력 (kg)	100	
	바닥면에서 최저 높이 (mm)	395	
	바닥면에서 최고 높이 (mm)	2690	
	붐 회전 각도 (도)	좌 38 우 38	
전원부	배터리	12V 100Ah(4개,납산)/DC48V	
	충전기	입력 : AC 220V	
		출력 : DC 48V(10A)	

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

농업용 고소작업차 2



블랙탄 T270

블랙탄 TW

블랙탄 T270			
크기	전장x전폭x전고	2710x1460x1980(mm)	
	중 량 (KG)	1400	
유압	상승 하강용	Ø50*460mm(복동)	2개
	전후 수평용	Ø50*50mm(복동)	1개
	좌우 각도 조절용	Ø50*90mm(복동)	1개
	전 동 기	4.0kw(2.0*2개)/AC30V	
전동 · 주행부	주행속도 (km/h)	1.7km/h(전,후진)	
	변속단수	무단변속(전,후진)	
	무한궤도 규격	200*72*48	
	무한궤도 중심거리 (mm)	1265	
	무한궤도 접지거리 (mm)	1300	
	조향방식	조향레버식	
	바닥 전장 x 전폭 (mm)	2570*1220mm(접을시) 2570*2310mm(확장시)	
작업대	최대 작업 능력 (kg)	200	
	바닥면에서 최저 높이(mm)	860	
	바닥면에서 최고 높이(mm)	2630	
전원부	배터리	12V 200Ah(4개,납산)	
	충전기	입력 : AC 220V	
		출력 : DC 54V(20A)	

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

블랙탄 TW			
크기	전장x전폭x전고	2060x1720x1550(mm)	
	중 량 (KG)	900	
유압	상승 하강용	Ø50*250mm(단동)	2개
	전후 수평용	Ø50*200mm(복동)	2개
전동 · 주행부	전 동 기	4.0kw(2.0*2개)/AC30V	
	주행속도 (km/h)	1.7km/h(전,후진)	
	변속단수	무단변속(전,후진)	
	무한궤도 규격	180*60*53	
	무한궤도 중심거리 (mm)	1185	
	무한궤도 접지거리 (mm)	1190	
	조향방식	조향레버식	
작업대	바닥 전장 × 전폭 (mm)	1720*1860mm(접을시)	
		2480*1860mm(확장시)	
	최대 작업 능력 (kg)	200	
	바닥면에서 최저 높이(mm)	540	
	바닥면에서 최고 높이(mm)	1450	
전원부	배터리	12V 45A 8개	
	충전기	입력 : AC 220V	
		출력 : DC48V(10A)	
아우트리거		유압식	

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

동력제초기

농업기술센터 임대사업기종



HCM-1000



HCM-4040



HAM-1120




BM21

내용		HCM-1000	HCM-4040	BM21	HAM-1120
기체규격	전장x전폭x전고	1,860 x990 x 910(mm)	1900 x1055 x 1015(mm)	2810 x1330 x 920(mm)	1475 x1500 x 995(mm)
	중량	318kg	400kg	448kg	616kg
주행엔진	명칭	BRIGGS&STRATTON(미국)	HONDA GX690RH	HONDA GX630	HONDA GXV630
	형식	공랭식 13.4kw 가솔린엔진	공랭식 16.5kw 가솔린엔진	공랭식 14.5kw 가솔린엔진	공랭식 17kw 가솔린엔진
	변속단수	주변속:HTS(무단변속)	주변속:HTS(무단변속)	주변속:HTS(무단변속)	AC모터(무선리모컨)
		부변속:2단(저속,고속)	부변속:2단(저속,고속)	부변속:2단(저속,고속)	DC 24V
예취부	주행속도	12.2km/h	13.9km/h	9.8km/h	5.0km/h
	제초방식	회전날식	회전날식	회전날식	회전날식
	제초폭	900mm	975mm	1200mm	1160mm
	제초날 축 개수	2개	2개(원터치)	2개(70cm,50cm)	스테이2개, 칼날8개
작업능력		2,000평/h	2,000평/h	2,000평/h	1,500평/h
G2B 식별번호		23788990	-	22153721	23533827

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

목재파쇄기

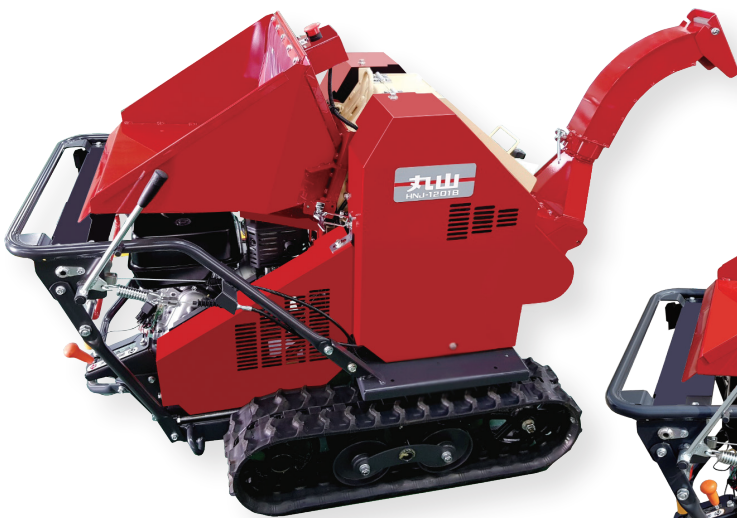

HNJ-1201B




HNJ-1201



분쇄후 사진



비상정지스위치



칩퍼나이프+해머슈레터



파쇄그릴 교환시 원터치

내용		HNJ-1201	HNJ-1201B
기체규격	전장x전폭x전고	1310x780x1320(mm)	1795x780x1320(mm)
	중량	320kg	340kg
파쇄기	파쇄능력	700kg/h	500kg/h
	최대투입	120mm	120mm
엔진	형식	미쓰비시 GB290LN-419 가솔린엔진	미쓰비시 GB290LN-419 가솔린엔진
		5.9kw	5.9kw
파쇄부	분쇄방식	칩나이프+파리해머방식	칩나이프+파리해머방식
	칼날수량	평칼2장 파리해머6개	평칼2장 파리해머6개
	속도제어장치	전자제어 부하감지식 전자클러치	전자제어 부하감지식 전자클러치

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

농업용 동력운반차

농업기술센터 임대사업기종



내용		HC-600CDLIII	HC-1000WDLIII	HC-1500WDL
기체규격	전장x전폭x전고	2880×1300×1155(mm)	2970×1395×1325(mm)	3510×1410×1370(mm)
	중량	840kg	1100kg	1080kg
주행엔진	명칭	Vanguard-Twin	HONDA GX630	HONDA GX690
	형식	공냉식 14kw 가솔린엔진	공냉식 14.5kw 가솔린엔진	공냉식 16.5kw 가솔린엔진
주행부	변속단수	"주변속:전진2단,후진1단 부변속:2단"	"주변속:전진5단,후진1단 부변속:3단[4륜(저속,고속),2륜 (고속)]"	"주변속:전진5단,후진1단 부변속:3단[4륜(저속,고속),2륜 (고속)]"
	주행속도	1.0~6.7km/h	1.0~13.3km/h	1.0~11.2km/h
	차륜규격	250x72x47(폭x피치x피치수)	23x10.00-12, 6PR	26x10.00-12, 8PR
적재부	적재함 내측	1620x1140x250(mm)	1615x1135x250(mm)	2140x1135x250(mm)
	형식	유압식 덤프 / 리프트	유압식 덤프 / 리프트	유압식 덤프 / 리프트
	적재적량	600kg	1000kg	1000kg
G2B 식별번호		23180785	23015210	23015212

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

퇴비살포기

농업기술센터 임대사업기종



내용		HSC-1000W	HSC-1000WJ	HSC-1500WJ
기체규격	전장x전폭x전고	3640×1440×1485(mm)	3245×1415×1465(mm)	3690×1470×1485(mm)
	중량	1605kg	1470kg	1582kg
동력		자주식	자주식	자주식
살포장치		원판회전/회전날개	원판회전/회전날개	원판회전/회전날개
탑재엔진	살포: 4.8kw/1800rpm	살포: 4.5kw/1800rpm	살포: 4.5kw/1800rpm	살포: 4.5kw/1800rpm
	주행: 14.5kw/3600rpm	주행: 14.5kw/3600rpm	주행: 14.5kw/3600rpm	주행: 16.5kw/3600rpm
구동	2륜-4륜 선택구동	2륜-4륜 선택구동	2륜-4륜 선택구동	2륜-4륜 선택구동
	전장x전폭x전고	1840x1215x630(mm)	1750x1145x615(mm)	1840x1140x615(mm)
	적재량	1000kg	1000kg	1000kg
살포폭		4.0m	5.0m	3.0m
G2B 식별번호		22905188	24734172	23788988

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

콩예취기/콩탈곡기

농업기술센터 임대사업기종



콩예취기
BH-710A II



콩탈곡기
HBT-1000 III

내용		BH-710A II
기체규격	전장x전폭x전고	2400×1040×1160(mm)
	중량	241kg
주행엔진	엔진	HONDA GX200T(5마력)
	주행단식	전진2단, 후진1단
예취부	예취날 형식	회전날식
	예취날 반경	150mm
	예취높이폭	20~40mm
	예취폭	41cm
	반송형식	러그벨트이송식
G2B 식별번호		23180784

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

내용		HBT-1000 III
기체규격	전장x전폭x전고	2320 X1470X 1440(mm)
	중량	540kg
주행부	엔진형식	HONDA GX200T2
	최대엔진출력	4.1kw
	변속방식	기계식(선택물림식)
	주행수단	전진3단, 후진2단
탈곡부	탈곡방식	탈곡드럼 회전방식
	작업능력(kg/h)	500
G2B 식별번호		24704786

*본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.